


## Collegamento antenna

L'antenna va installata sul balcone o sul tetto fissata anche sul palo dell'antenna tv, chiaramente in modo che abbia **visibilità ottica** del punto di distribuzione. Questa va collegata con un cavo di rete all'alimentatore nella presa segnata con "PoE". Il pc o l'access point va collegato all'alimentatore nel lato "Lan"

### Collegamento del pc ad un access point ( accesso 2,4Ghz )


*nota: Gli access point fornita da Tecnodata sono già configurati e viene allegato un foglio con il nome della rete wireless configurato e la chiave WEP o WPA che servirà inserire nel pc al primo collegamento*

Se il computer non dispone del supporto integrato per la rete wireless, installare una scheda wireless alla porta USB. In Windows XP o windows 7 la nuova scheda verrà rilevata automaticamente. In basso a destra dovrebbe essere visibile un'icona che indica che è stata rilevata una rete wireless.

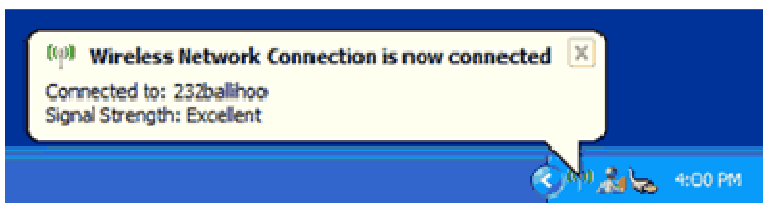

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona relativa alla rete wireless nell'angolo inferiore destro dello schermo, quindi fare clic su Visualizza reti senza fili disponibili. Verrà visualizzata la finestra Connessione rete senza fili in cui dovrebbe essere riportata la rete wireless con il nome scelto. Verrà richiesto di inserire una chiave. Digitare la chiave di crittografia, in alcuni casi richiede una conferma, quindi fare clic su Connetti.

Ora il pc è collegato e non verrà più richiesta nessuna chiave a meno che non si debba rifare il pc.

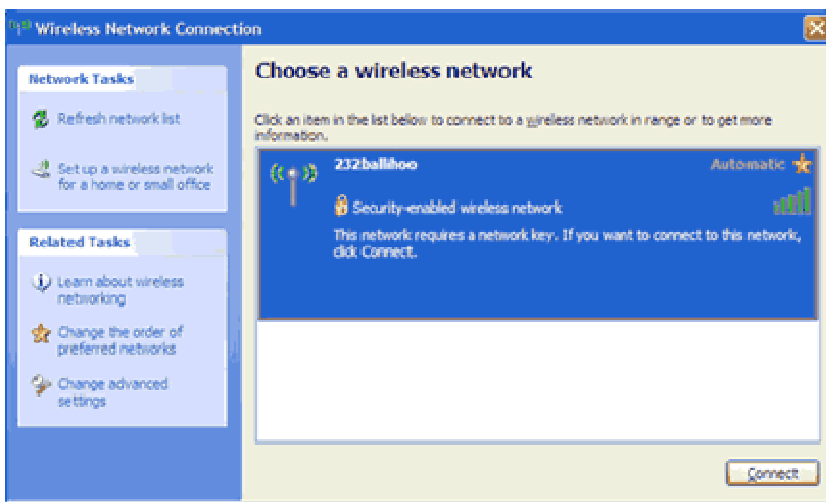

una volta collegato il pc all'access point aprite il browser internet e la prima pagina sarà quella di login dove inserire l'utente e password forniti.

Per scollegarsi una volta finita la navigazione potete spegnere il pc e la connessione rimarrà attiva ancora 10/15 min o andare sulla pagina <http://172.25.150.34> e cliccare Logoff